



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 717273

В П Т Б

ФОНД ЭКСПЕРТОВ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву —

(22) Заявлено 29.01.79 (21) 2717912/22-03

с присоединением заявки № —

(23) Приоритет —

Опубликовано 25.02.80. Бюллетень № 7

Дата опубликования описания 25.02.80

(51) М. Кл².

E 21 B 9/36

(53) УДК 622.24.
.051.42(088.8)

(72) Авторы
изобретения

И. Н. Крусир, А. Т. Киселев, В. А. Монеткин, Р. М. Эйгелесс,
М. И. Ворожцов, Н. Н. Суманев и В. П. Романов

(71) Заявитель

Специальное конструкторское бюро Всесоюзного
промышленного объединения «Союзгеотехника» Министерства
геологии СССР

(54) АЛМАЗНАЯ КОРОНКА

1

Изобретение относится к отрасли горной промышленности, а именно к алмазным буровым коронкам, предназначенным для ударно-вращательного бурения скважин.

Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является алмазная буровая коронка, содержащая корпус и матрицу, на боковой поверхности которой размещены подрезные а на торце — объемные алмазы [1].

Недостатком такой коронки является расположение объемных алмазов на расстоянии друг от друга, не учитывающем их совместное взаимодействие на горную породу при динамическом нагружении. Это расстояние больше оптимального, необходимого для достижения слияния лунок разрушения в горной породе, а при нанесении единичного удара, происходит точечное поражение забоя, что не может обеспечить эффективности бурения.

Цель изобретения — повышение эффективности работы алмазной коронки в режиме ударно-вращательного бурения путем обеспечения слияния лунок выкола в горной породе.

2

Это достигается тем, что расстояние между центрами смежных объемных алмазов и диаметр алмазов связаны соотношением

$$\frac{\ell}{d} = 1,9 \sqrt{\frac{1}{K_{\text{пл}}}} \quad (1)$$

5 где d — диаметр алмаза, мм;
ℓ — расстояние между алмазами, мм;
K_{пл} — коэффициент пластичности горной породы.

10 На фиг. 1 изображена алмазная коронка, общий вид, с частичным продольным разрезом; на фиг. 2 — вид на рабочий торец коронки; на фиг. 3 — схема расположения алмазов в секторе коронки.

15 Коронка имеет корпус 1, к которому крепится матрица 2, содержащая на боковой поверхности подрезные алмазы 3 и на торце объемные алмазы 4. Объемные алмазы 4 в матрице 2 размещены по треугольной схеме, а расстояние между центрами смежных объемных алмазов и диаметр алмазов связаны соотношением (1).

20 Размещение объемных алмазов в рабочей части матрицы по соотношению (1) позволяет обеспечить разрушение забоя с образованием лунок выкола, которые сливаясь,


поражают забой на площади, равной площади соответствующих секторов.

В связи с тем, что при работе предлагаемой коронки главным фактором, определяющим разрушение горной породы, являются ударные нагрузки, необходимость в применении высоких осевых нагрузок и высоких оборотов снаряда отпадает.


Стендовые испытания образцов коронок показали, что их применение обеспечивает повышение механической скорости бурения до 17% при одновременном снижении расхода алмазов на 30% в сравнении с обычными алмазными коронками.

Формула изобретения


Алмазная коронка, содержащая корпус и матрицу, на боковой поверхности которой

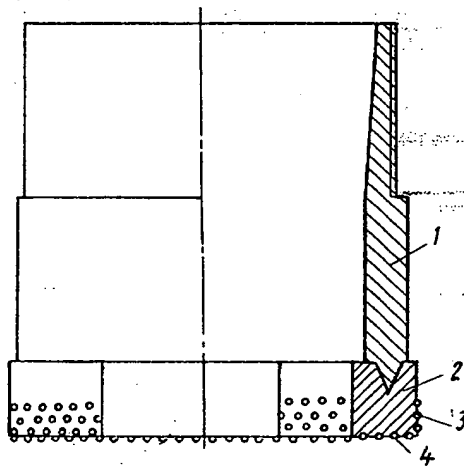

Фиг. 1

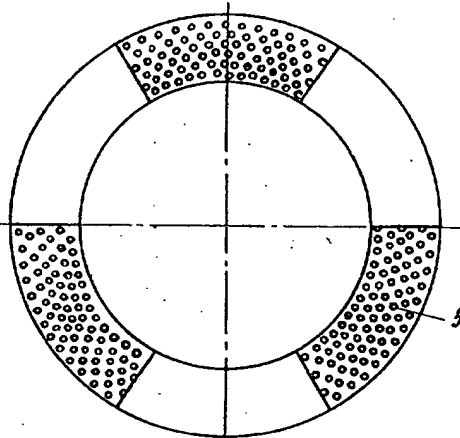

Фиг. 2



Фиг. 3

размещены подрезные, а на торце — объемные алмазы, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности ее работы в режиме ударно-вращательного бурения путем обеспечения слияния лунок выкола в горной породе, расстояние между центрами смежных объемных алмазов и диаметр алмаза связаны соотношением

$$\frac{l}{d} = 1,9 \frac{1}{\sqrt{K_{nc}}}$$

- 10 где d — диаметр алмаза, мм;
 l — расстояние между алмазами, мм;
 K_{nc} — коэффициент пластичности горной породы.

- 15 Источники информации,
 принятые во внимание при экспертизе
 1. Патент Франции № 1317937,
 кл. Е 21 В, опублик. 07.01.63 (прототип).

Редактор Л. Лашкова
 Заказ 9789/40

Составитель Б. Чайков
 Техред К. Шуфрич
 Тираж 626

Корректор Г. Решетник
 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР
 по делам изобретений и открытий
 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
 Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Original document

DIAMOND BIT

Patent number: SU717273

Publication date: 1980-02-25

Inventor: KRUSIR IGOR N; KISELEV ANDREJ T; MONETKIN VIKTOR A; EJGELESS RUDOLF M; VOROZHTSOV MIKHAIL; SUMANEEV NIKOLAJ N; ROMANOV VYACHESLAV P

Applicant: SP K B V PROMY OBEDINENIYA SOY (SU)

Classification:

- international: E21B9/36

- european:

Application number: SU19792717912 19790129

Priority number(s): SU19792717912 19790129

[View INPADOC patent family](#)

[Report a data error here](#)

□

Abstract not available for SU717273

□

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

□

□

Family list

1 family member for:

SU717273

Derived from 1 application.

[Back to SU71](#)

1 DIAMOND BIT

Publication info: **SU717273 A1** - 1980-02-25

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide